


Большинство устройств, выпущенных компанией Samsung, обладают такими стандартами. Это может быть как устаревшая модель, так и телевизоры Smart TV 6 серии. Поэтому сейчас мы расскажем о том, что следует делать, чтобы настроить цифровые каналы на Самсунг современных и более старых серий.

Настройка Samsung


1. Войдите в меню и зайдите в раздел «Канал»;
2. Перейдите в «Страна»;
3. Если ваш телевизор начнет требовать пин код, введите 1234, 0000 или 1111. Это классические пароли;
4. Для того чтоб настроить эфирное или цифровое ТВ перейдите в пункт «Другое»;
5. После этого вам понадобится вернуться назад и перейти в «Кабельные параметры поиска»;
6. Здесь вам понадобится ввести определенные параметры. Необходимо выставить частоту в 418 000 kHz, скорость передачи равную 6900 KS/s и модуляцию порядка 256 QAM;
7. Теперь вам опять необходимо вернуться и зайти в «Автонастройку»;
8. Далее, в качестве источника сигнала требуется нажать «Кабель»;
9. Выбираем «Цифровые». Если у вас еще не настроено аналоговое TV, то «Аналоговые и цифровые»;
10. Теперь в режиме поиска переходим в «Сеть» и запускаем настройку при помощи кнопки «Вход».

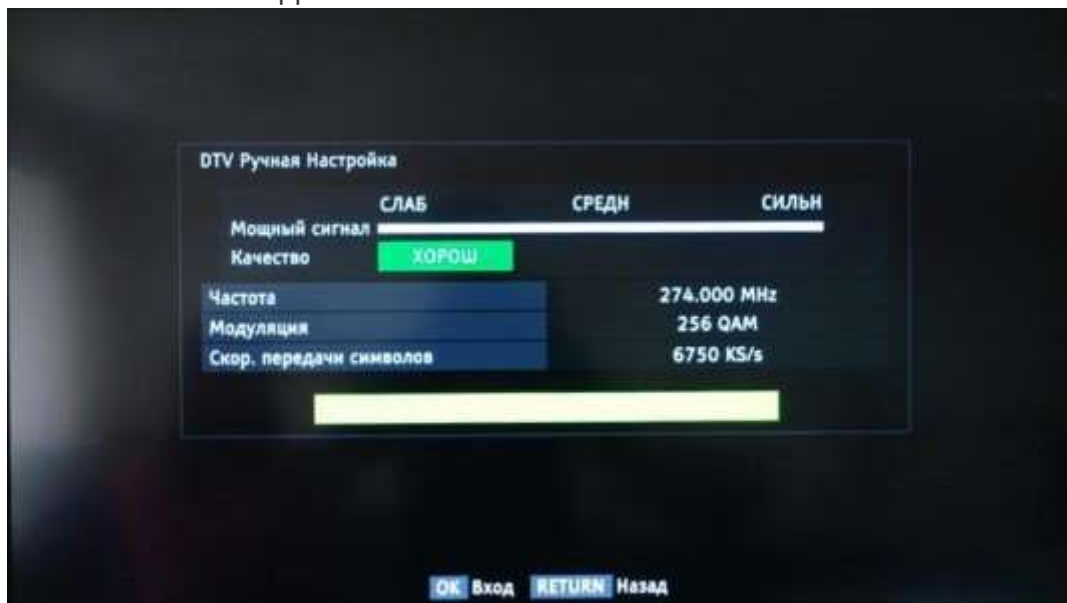

После того, как все будет найдено, вы сможете смотреть доступные в вашем регионе цифровые и эфирные каналы.

Настройка Samsung Смарт ТВ

На телевизорах последней серии, обладающих функцией Смарт ТВ, настроить аналоговое телевидение проще. Для этого вам понадобится выполнить меньшее количество действий.

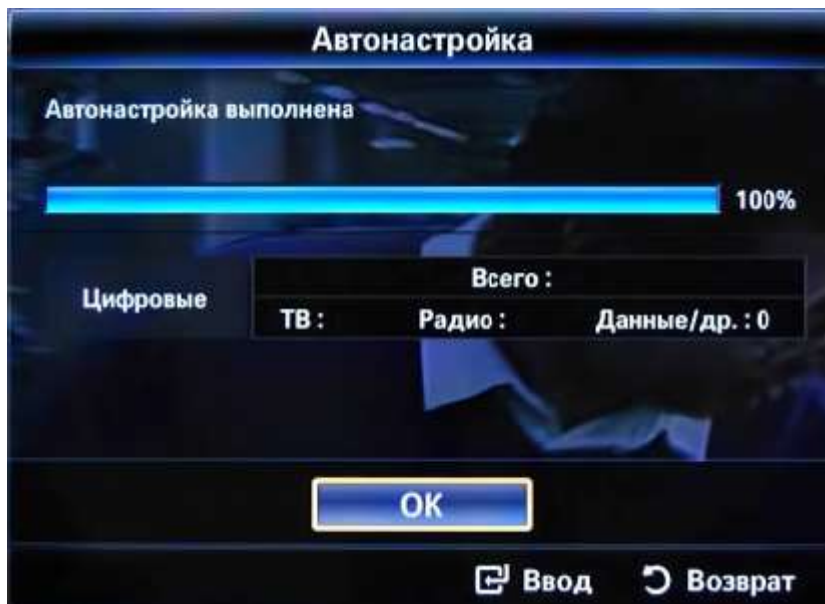

1. Зайдите в Меню и перейдите во вкладку «Трансляция», помеченную антенной;
2. Теперь вам нужно выбрать «Автонастройку»;
3. В следующем меню также выберите на «Автонастройку»;
4. Нажмите на «Пуск»;
5. В появившемся окне выберите полный режим поиска и перейдете в меню «Сканер»;
6. Подождите пока телевизор не обнаружит все доступные каналы и нажмите «Закрыть».

Теперь вы можете наслаждаться просмотром ТВ.